

Best choice.




Auftragsbestätigung



Nach Ihrem Gespräch  bestätigen wir hiermit gemäß unseren „Allgemeinen Lieferbedingungen“ Ihren mündlichen Auftrag zur Lieferung von:

Xpert 80 / 1530

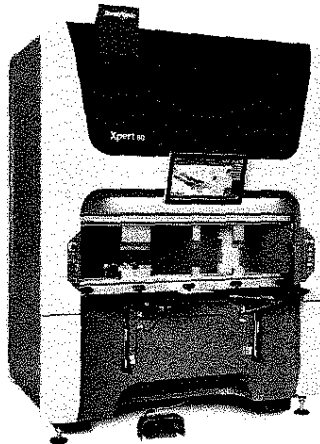



Hauptmerkmale

Die kompakte Speed-Maschine für kostengünstige Kleinteile

Maximale Prozessgeschwindigkeit

Die hohe Prozessgeschwindigkeit der Xpert 40-80 wird durch die hohe Beschleunigung und maximale Geschwindigkeit der Oberwange und der Hinteranschlüge gewährleistet.

Aufstellen und Losbiegen

Die Xpert 40-80 ist ideal bei Platzmangel und schwankenden Kapazitäten, da sie in weniger als 5 Minuten aufgestellt und in Betrieb genommen werden kann.

Flexibilität für verschiedenste Applikationen

Die große Einbauhöhe und der Maschinenhub von 200mm in Verbindung mit dem schnellen und robusten Hinteranschlag gewährleisten die hohe Flexibilität der Maschine für verschiedenste Anwendungen.

Individuell anpassbare Arbeitsumgebung

Vergleichbar mit modernen Büroeinrichtungen lässt sich die Xpert 40-80 den ergonomischen Ansprüchen der Mitarbeiter individuell anpassen. So erlaubt der ergonomische Armsupport beispielsweise die stufenlose Einstellung in der Höhe und im Abstand vom Maschinentisch in wenigen Sekunden.


Hohe Energieeffizienz

Mit dem intelligenten prozessgesteuerten und geräuscharmen Antrieb erlaubt die Xpert 40-80 eine ca. 30% energieeffizientere Produktion als vergleichbare konventionell elektrisch angetriebene Maschinen.

Ein weiterer Nebeneffekt der hohen Energieeffizienz sind die geringe Erwärmung und weniger Verschleiß der Anlage.



Technische Daten - Standardmaschine

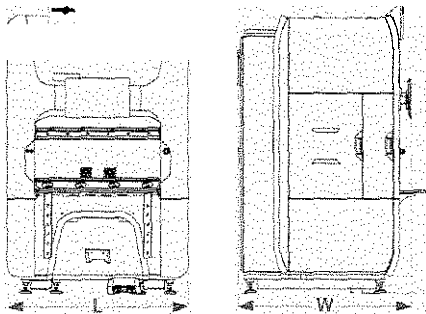

Presskraft	800	kN
Biegelänge	1530	mm
Standardhub [S]	200	mm
Einbauhöhe [D]	515	mm
Abstand zwischen den Seitenständern	1570	mm
Tischbreite	60	mm
Max. Anschlagbereich in X	500	mm
Verfahrweg X-Achse	300	mm
Geschwindigkeit X-Achse	1500	mm/s
Verfahrweg R-Achse	100	mm
Geschwindigkeit R-Achse	500	mm/s
Verfahrweg Z-Achse	1455	mm
Geschwindigkeit Z-Achse	2000	mm/s
Bis max. Y-Eilgang	250	mm/s
Bis max. Y-Arbeitsgang	25	mm/s
Genauigkeit Y-Achse	0,004	mm
Ölfüllung	200	l
Leistung Hauptmotor	15	kW
Gewicht	6,5	t
Länge, ca.	2030	mm
Breite, ca.	1700	mm
Höhe, ca.	2659	mm

HINWEIS: Die technischen Daten können länderspezifisch, gemäß den unterschiedlichen Sicherheitsnormen und der gewählten Ausstattung der Maschine abweichen.



- 1** Basismaschine
 - 1.1 Xpert 80/1530
 - 1.2 Bedienterminal ByVision Bending mit 22 Zoll Full HD Touchscreen
 - 1.3 OPC Interface Bending
 - 1.4 Biegekurvengenerator
 - 1.5 Geräuscharmes Dynamic Drive System (DDS) mit integriertem EnergySaver
 - 1.6 Automatischer Werkzeugüberlastschutz
 - 1.7 Fast Bend G2 - Sicherheitssystem manuell in der Höhe verstellbar
 - 1.8 Ölkühler
 - 1.9 Ergo Fußschalter
 - 1.10 Hintere Schiebetür mit elektrischer Überwachung
 - 1.11 Bedienungsanleitung
 - 1.12 Raumtemperatur min. 7°C und max. 35°C
 - 1.13 Stromversorgung: 400/480 V, 50/60 Hz, 3Ph (andere Werte auf Anfrage)

1	Basismaschine		
1.1	Xpert 80/1530	1 x	
2	Bedienergonomie		
2.1	Ergo LED Arbeitsraumbeleuchtungspaket	1 x	
2.2	Ergo Armauflage	1 x	
2.3	Optical Bend Guiding System Oberwerkzeugklemmung	1 x	
2.4	Optical Bend Guiding System Unterwerkzeugklemmung	1 x	
3	Wertpakete		
3.1	Productive clamping pack XPT Pro <i>(Oberwerkzeugklemmung XPT Pro und Tisch T12/90)</i>	<i>1x</i>	
4	Training Abkantpressen		
4.1	B100: Basis Bedienung ByVision Bending (3 Tage} / (max. 4 Teilnehmer)		1 x



120.000,00 EUR